


SCHEMA TECNICA SCUDOX 400

Membrana bugnata in HDPE per la protezione dei muri dall'umidità del terreno adiacente ed il drenaggio di tutte le costruzioni edili.

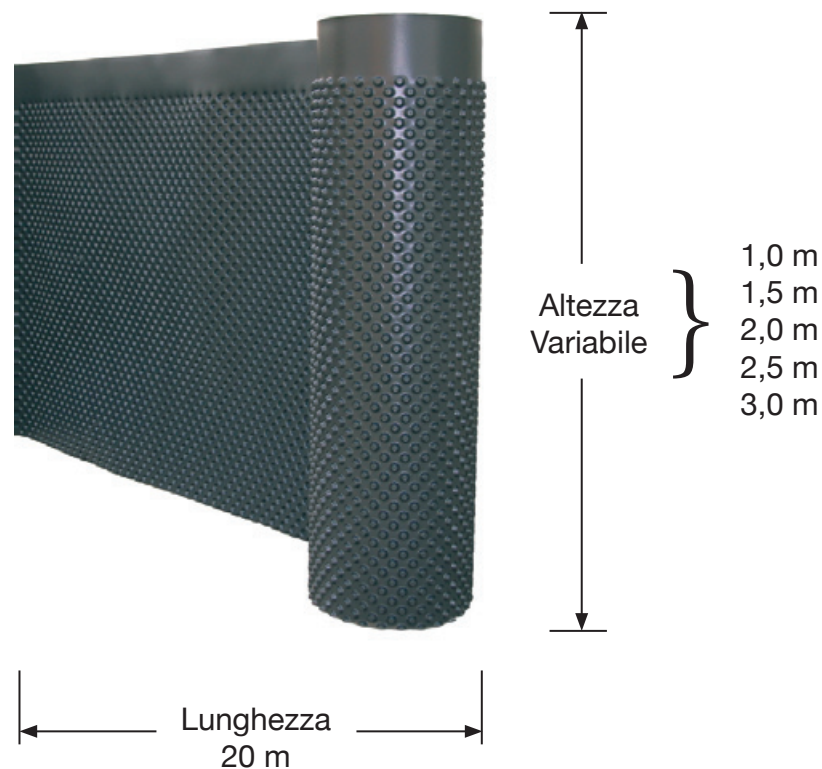

- Altezza rotoli: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m
- Lunghezza rotoli: 20 m
- Materiale: polietilene speciale ad alta densità HDPE
- Colore: nero
- Spessore materiale: 0,45 mm circa
- Massa areica: 0,4 kg/mq
- Altezza bugna: 7,5 mm
- Numero bugne per mq: 1860 circa
- Resistenza alla compressione: > 120 kN/mq
- Carico di rottura MD: > 200 N/5cm
- Allungamento a carico max MD: > 20%
- Resistenza a trazione CMD: > 200 N/5cm
- Allungamento a carico max CMD: > 25%
- Proprietà chimico-fisiche: Resistente agli agenti chimici, alle radici, non inquinante le falde acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e batteri, non degradabile


Sistema di posa

POSA SU PARETI DI FONDAZIONE

- Impermeabilizzare il muro di fondazione, con guaine a caldo o prodotti bituminosi;
- Procedere alla stesura di Scudox srotolando i rotoli;
- Controllare la sovrapposizione tra un rotolo e l'altro, scegliendo tra le varie misure la più idonea;
- Interrare.

POSA SOTTO LE PLATEE O SOLETTE DI PAVIMENTAZIONE

- Compattare il terreno con un rullo o costipatrice per renderlo piano e portante. Al bisogno stendere uno strato di tessuto non tessuto;
- Procedere alla stesura di Scudox avendo cura di verificare la sovrapposizione tra un rotolo e l'altro;
- Posizionare la rete elettrosaldata e/o ferri d'armatura secondo i calcoli strutturali, disponendo opportuni distanziatori;
- Procedere con il getto sia per platea che per solo magrone. In questo modo il pavimento sarà completamente protetto dalla risalita di umidità.

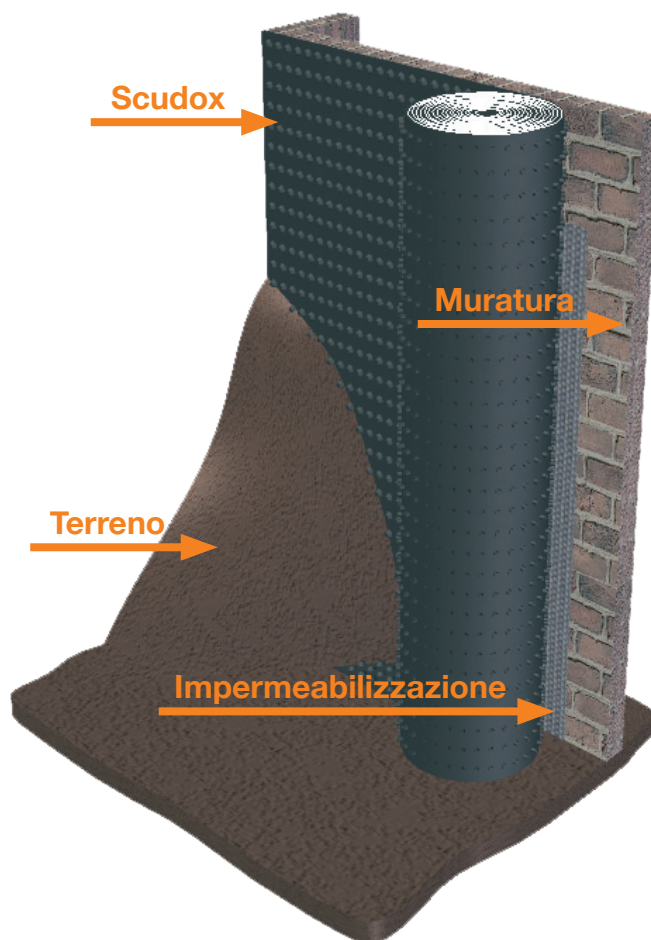

Imballaggio

Su pallet in legno a perdere

Altezza rotolo (m)	Lunghezza rotolo (m)	mq per rotolo (mq)	Peso rotolo (kg)	Numero rotoli pallet	Quantità pallet (mq)	Misure pallet (cm)	Peso pallet (Kg)
1,0	20	20	8	30	600	80 x 120	240
1,5	20	30	12	20	600	80 x 120	240
2,0	20	40	16	15	600	80 x 120	240
2,5	20	50	20	15	750	80 x 120	300
3,0	20	60	24	20	1200	120 x 300	480

Prescrizioni all'uso

- Maneggiare con cura usando guanti di protezione. Evitare gli urti;
- Avere particolari avvertenze nel caso di utilizzo con temperature inferiori a 0° C o superiori a 35° C;
- In caso di smaltimento Scudox è totalmente riciclabile.

